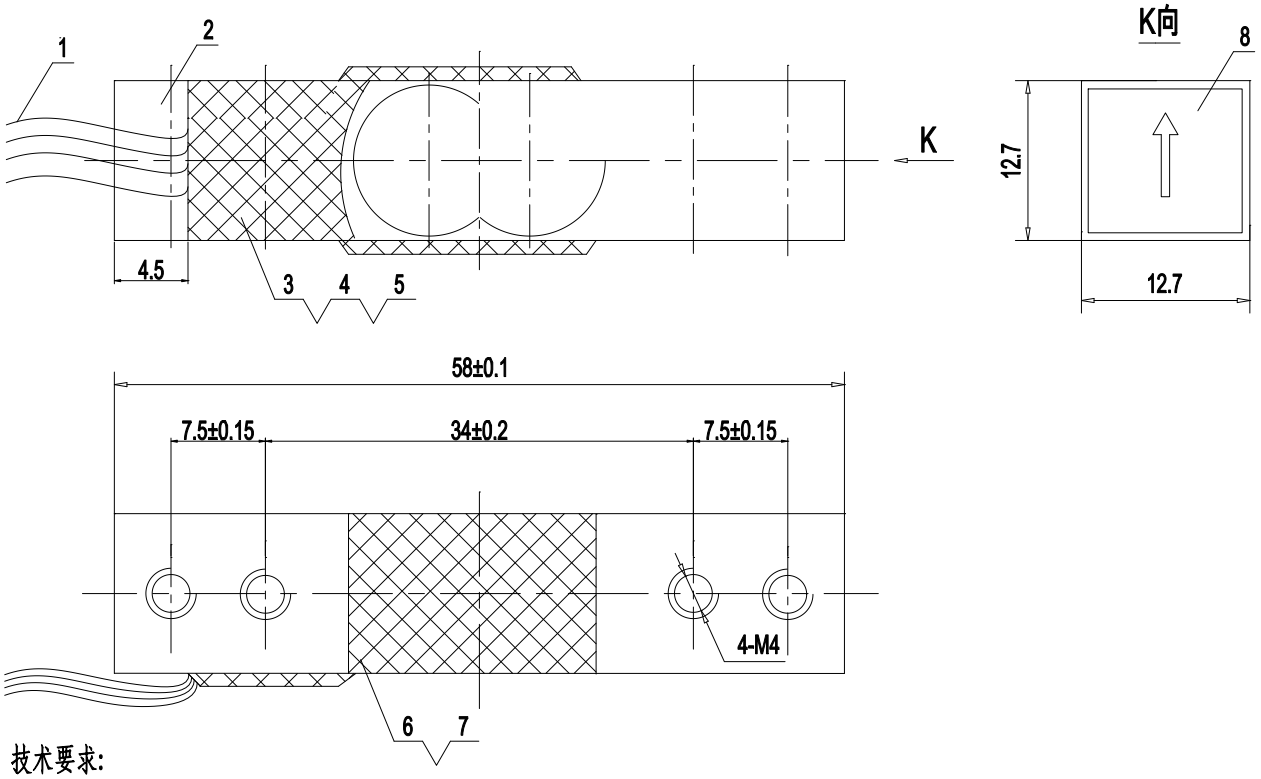

技术要求:

1、量程: kg

2、输出灵敏度: 1.0±0.1mV/V

3、非线性: 0.03%F.S

4、滞后: 0.03%F.S

5、重复性: 0.03%F.S

6、蠕变: 0.05%F.S/min

7、零点输出: -0.15—+0.05mV/V

8、输出阻抗: 1000±10欧姆

9、四角误差; 0.05%F.S

10、温度灵敏度漂移: 0.03%F.S/10° C

11 、零点温飘: 0.3%F.S/10° C

包装要求:

1、PP袋（5支/袋）装，

2、每层20袋，共100支

3、“工”字型封箱，1200支/箱

编号	名称	图号	规格型号	材料	数量	备注
8	箭头标签				1	外购
7	应变计		BF1k-2GB-T6-7.0-F-S	进伊不处理	2	自制
6	漆包线				6	外购
5	温补片			镍箔	1	自制
4	端子		A-1		6	外购
3	胶		704/905		0.78g	外购
2	弹性体	CZL611CD	58x12.7x12.7	LY12-CZ	1	自加工
1	引线		Ø0.8x200 mm		4	红、黑、绿、白

标记	处数	更改文件号	签名	日期	装配图		图号	CZL611CD
							材料	
设计		工艺			数量	比例		
校对		标准化					武义辉腾电子	
审核		批准			共 页 第 页			