




1>点击整个解决方法，在右键中点击发布

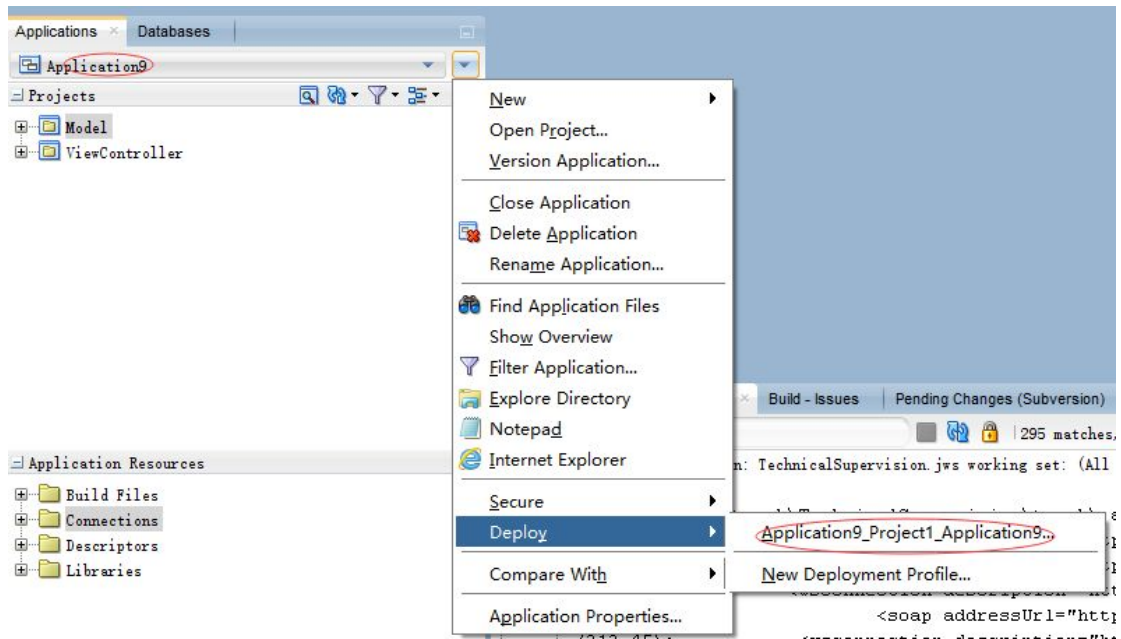


2>选择“Deploy to EAR”

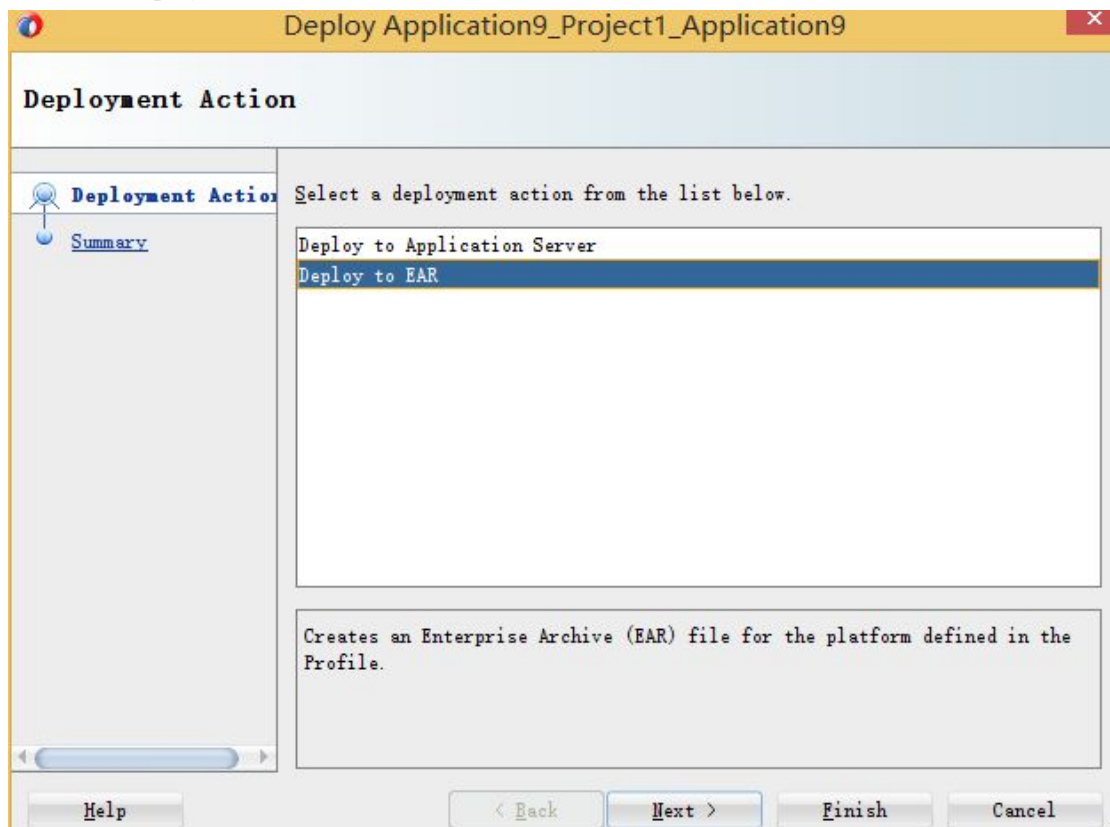

3>在项目的属性框中，打开如下窗口，注意下图中的红框中的选择框一定要勾选。

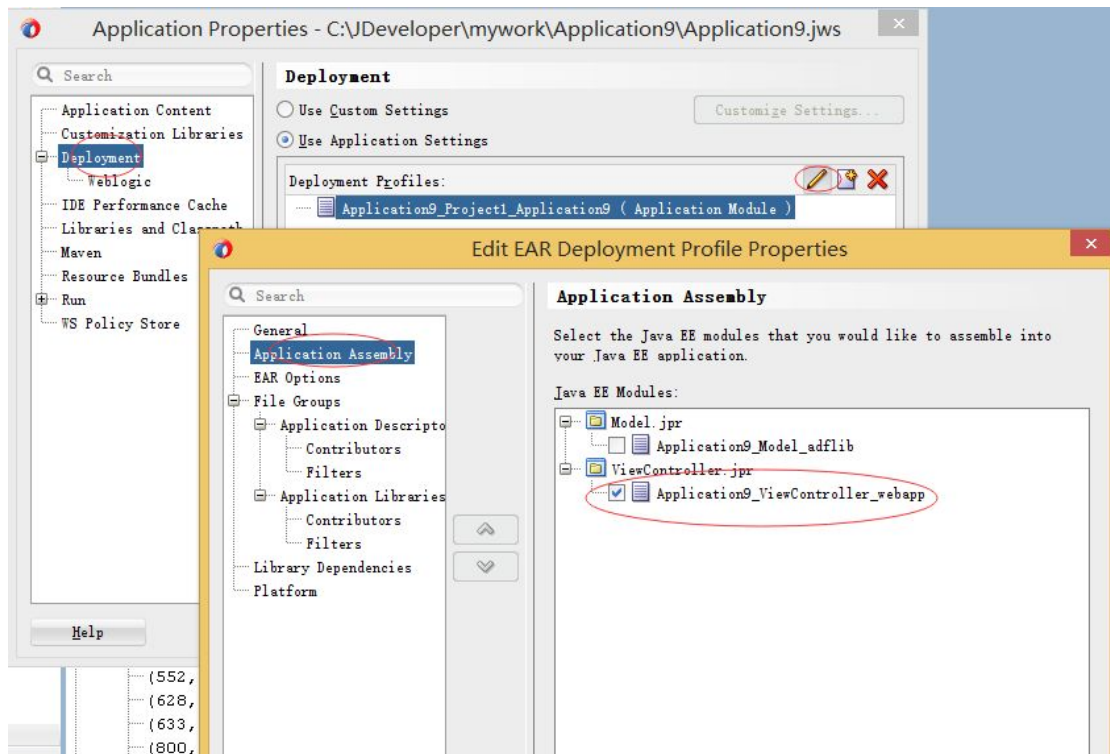

4>打开 <http://127.0.0.1/console>;登陆 weblogic,在部署菜单中点击安装，选择发布的 ear 包

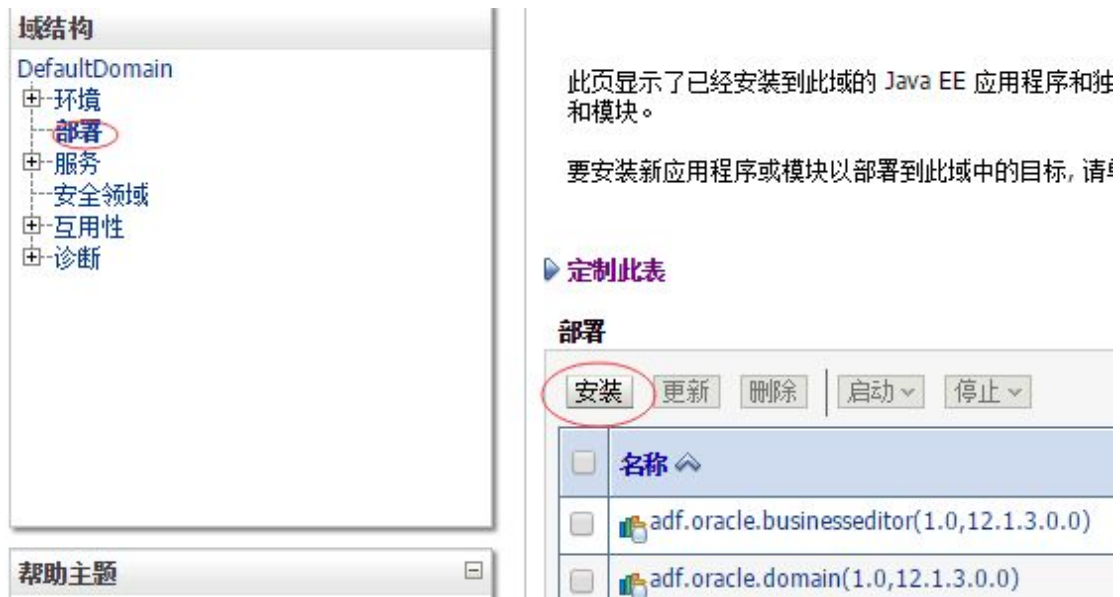

安装应用程序辅助程序

上一步 下一步 完成 取消

找到要安装的部署并准备部署

为要安装的应用程序根目录, 档案文件, 展开的档案目录或应用程序模块描述符, 选择文件路径。您还可以在“路径”字段中输入

注: 以下只显示有效文件路径。如果您找不到部署文件, 则请[上传文件](#)和/或确认您的应用程序包含所需的部署描述符。

路径:	E:\Source Code\...ear
最近使用的路径:	E:\Source Code\... E:\... E:\...rank\uepre
当前位置:	...ear

上一步 下一步 完成 取消